


EDT / EKT / EST / ETT / EUT Trennschalter


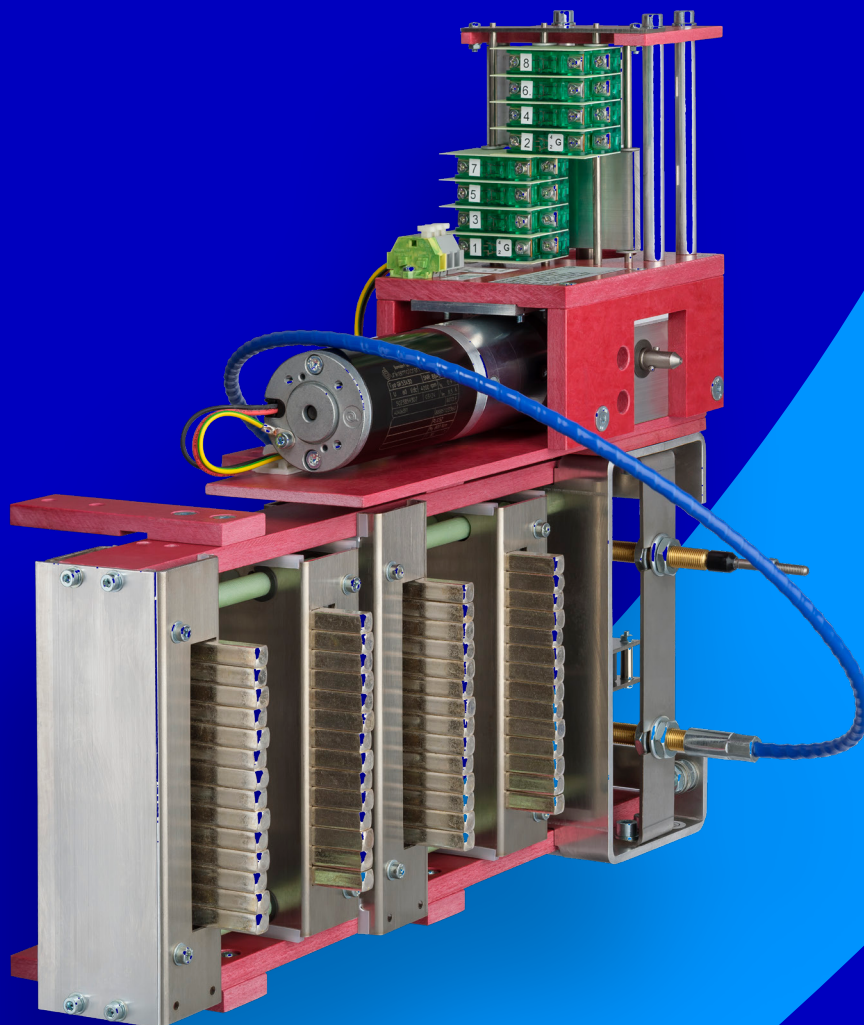


Zuverlässige Trennung für Gleichspannungsschaltanlagen

Die Elpro-Trennschalter der Baureihen EST, EKT, EDT, ETT und EUT wurden speziell für hohe Stoßstromfestigkeit und Überlastfähigkeit entwickelt und erfüllen die Norm DIN EN 50123-3. Dank ihres kompakten Designs sind sie ideal für Anwendungen mit begrenztem Bauraum.

TECHNISCHE DATEN

Bemessungsspannung	3600 V
Stehwechselspannung	11,5 kV / 13,8 kV
(Luft-/Trennstrecke) Überspannungskategorie	OV3
Belastungsklasse	VI
Betätigung	Motor- und Kurbelantrieb
Umgebungsbedingungen	Innenraumaufstellung

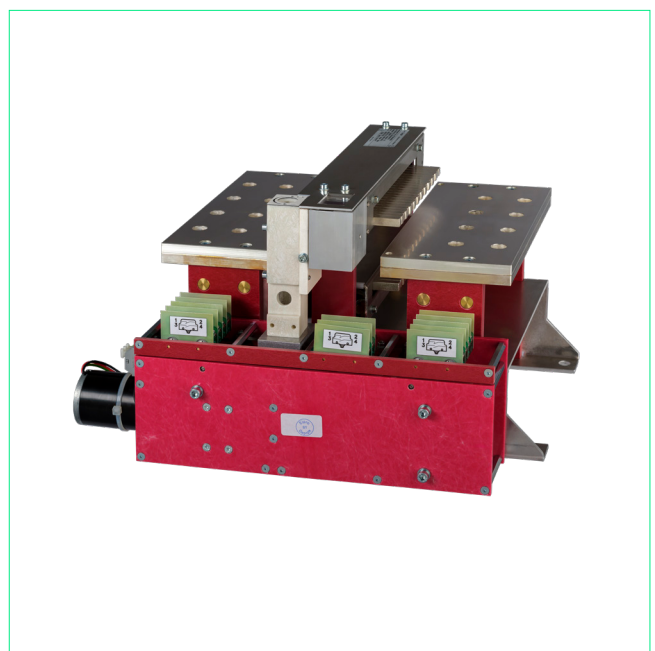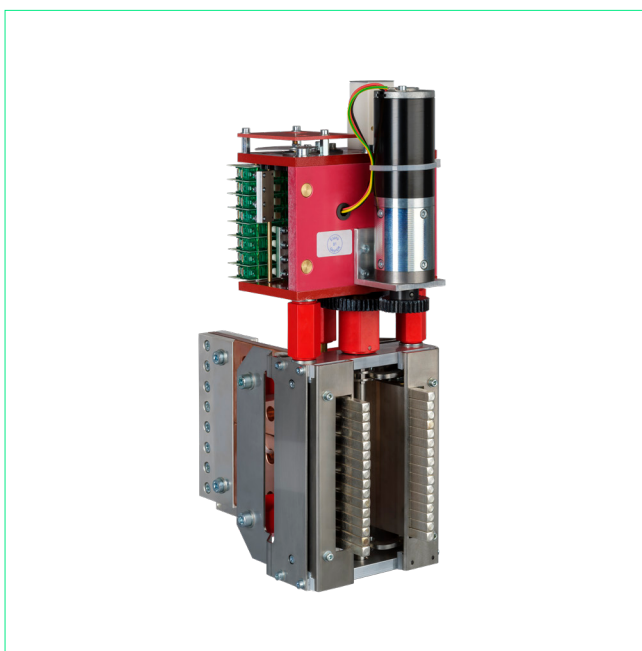

TECHNISCHE DATEN

AUSFÜHRUNG	BEMESSUNGS- STROM	BEMESSUNGS- KURZZEITSTROM	ANZAHL SCHALTUNGEN
EDT 20	2500 A	80 kA	20.000
EDT 40	4000 A	80 kA	20.000
EKT 40	4000 A	80 kA	20.000
EKT 60	6000 A	80 kA	20.000
EST 10	1000 A	63 kA	30.000
EST 20	2500 A	80 kA	30.000
EST 40	4000 A	80 kA	30.000
ETT 12	1250 A	40 kA	20.000
EUT 20	2500 A	80 kA	20.000
EUT 40	4000 A	80 kA	20.000

TYPENÜBERSICHT

AUSFÜHRUNG	ART	ABMESSUNGEN B × H × T	GEWICHT
EDT 20	Doppeltrenner	160 × 395 × 415 mm	12 kg
EDT 40	Doppeltrenner	160 × 395 × 415 mm	13 kg
EKT 40	Kleintrenner	285 × 253 × 450 mm	20 kg
EKT 60	Kleintrenner	335 × 253 × 450 mm	24 kg
EST 10	Schientrenner	165 × 330 × 290 mm	8 kg
EST 25	Schientrenner	165 × 381 × 370 mm	13 kg
EST 40	Schientrenner	165 × 430 × 370 mm	17 kg
ETT 12	Tripeltrenner	160 × 395 × 564 mm	13 kg
EUT 20	Umschalttrenner	160 × 395 × 415 mm	12 kg
EUT 40	Umschalttrenner	160 × 395 × 415 mm	13 kg

Kontaktieren Sie uns

ELPRO GMBH
Marzahner Str. 34
13053 Berlin

T +49 30 9861 0
E info@elpro.de
W elpro.de

