




Elpro

EDT / EKT / EST / ETT / EUT TRENNSCHALTER MIT SICHTBARER TRENnung

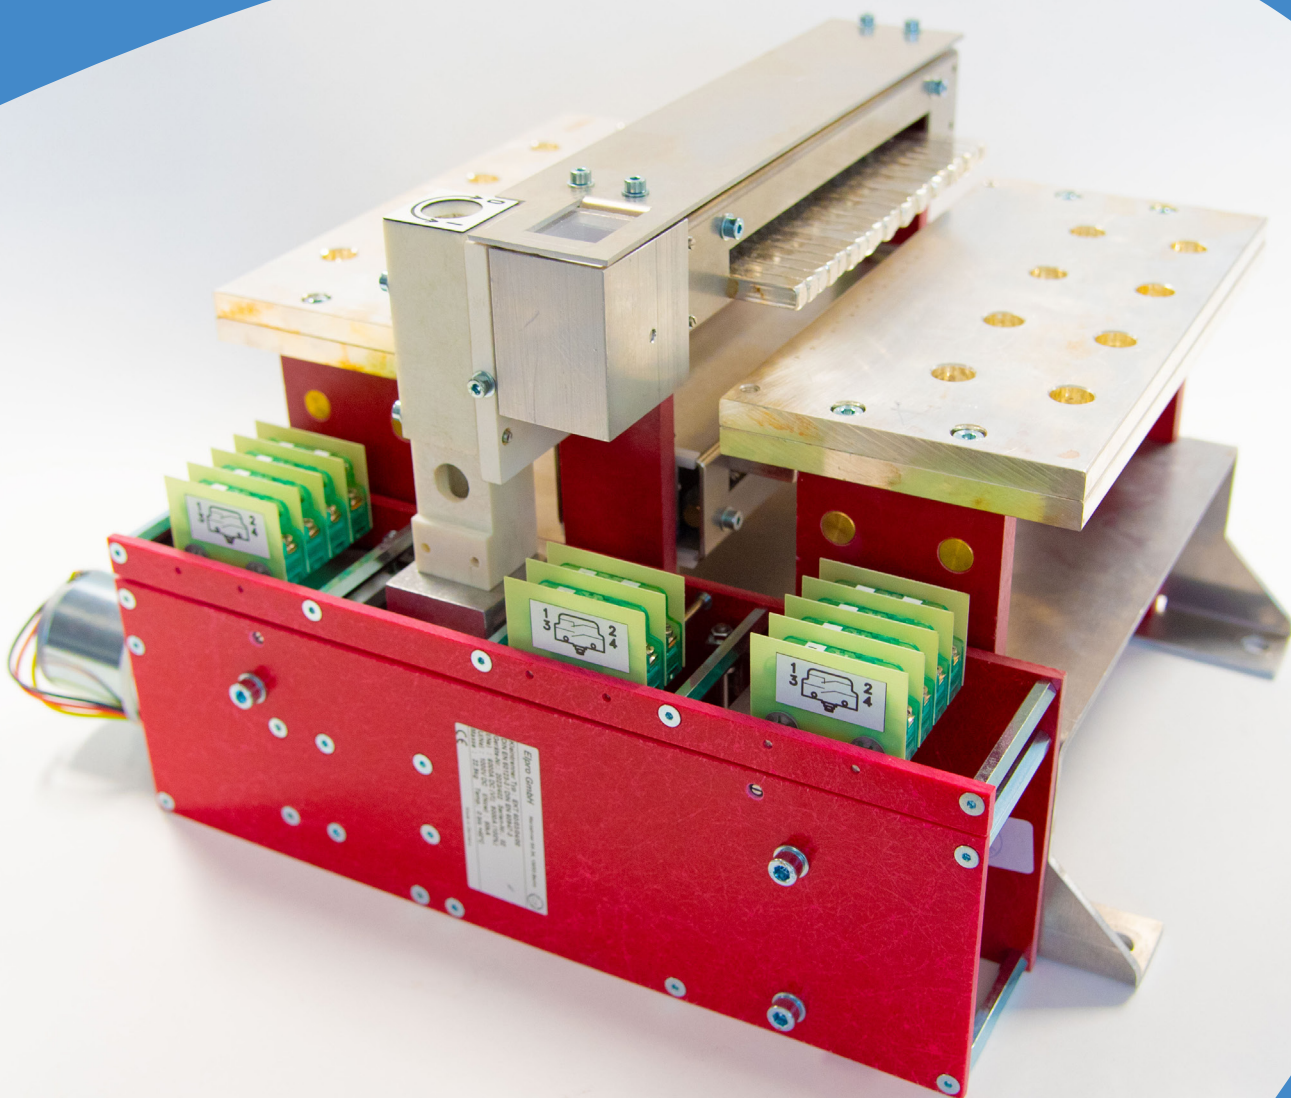

TECHNISCHE DATEN

Bemessungsspannung:	3600 V
Stehwechselfspannung:	11,5/13,8 kV
(Luft- / Trennstrecke)	
Überspannungskategorie:	OV3
Belastungsklasse:	VI
Betätigung:	Motor- und Kurbelantrieb
Umgebungsbedingungen:	Innenraumaufstellung

Typ	Ausführung	Bemessungsstrom in A DC	Bemessungskurzzeitstrom in kA DC	Anzahl Schaltungen	Abmessung LxBxH	Gewicht kg
EDT 20	Doppeltrenner	2.500	80	20.000	415x160x395	12
EDT 40	Doppeltrenner	4.000	80	20.000	415x160x395	13
EKT 40	Kleintrenner	4.000	80	20.000	450x285x253	20
EKT 60	Kleintrenner	6.000	80	20.000	450x285x253	24
EST 10	Schienentrenner	1.000	63	30.000	290x165x330	8
EST 25	Schienentrenner	2.500	80	30.000	370x165x381	13
EST 40	Schienentrenner	4.000	80	30.000	370x165x430	17
ETT 12	Tripeltrenner	1.250	40	20.000	564x160x395	13
EUT 20	Umschalttrenner	2.500	80	20.000	415x160x395	12
EUT 40	Umschalttrenner	4.000	80	20.000	415x160x395	13

